



設定時のみ接続

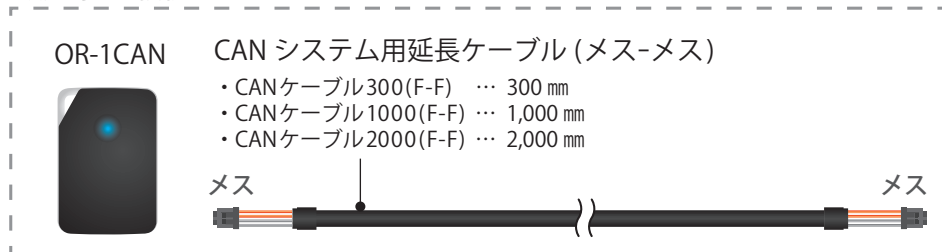

CAN システム用ドアコントローラ 2 個口

CAN システム用延長ケーブル (メス-メス)

- CANケーブル300(F-F) … 300 mm
- CANケーブル1000(F-F) … 1,000 mm
- CANケーブル2000(F-F) … 2,000 mm



OS-10CAN

標準ケーブル (起動センサー 1 台につき 1 本付属)

- CANケーブル500(WPF-F-M) … 500 mm

OA-220 CAN



OA-220 CAN



標準ケーブル (起動センサー 1 台につき 1 本付属)

- CANケーブル500(WPF-F-M) … 500 mm

### 構成部品

- OA-220CAN × 2
- OS-10CAN × 1
- OR-1CAN × 1
- CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 2

- 標準ケーブル × 2 (起動センサー 1 台につき 1 本付属)

配線はあくまで一例です。  
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル(別売)の組み合わせを行ってください。