

(販売店様・工事店様へ) 取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

センサライト

センサ付照明器具

# ナイトスキャン



## 取扱説明書

型式 LA-1B (バースタイプ)  
LA-1P (プレートタイプ)



LA-1B




LA-1P

### 安全にお使いになるためのご注意

- ・ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## ●ご使用になる前に必ずお読みください。

### 1 各部の名称とはたらき

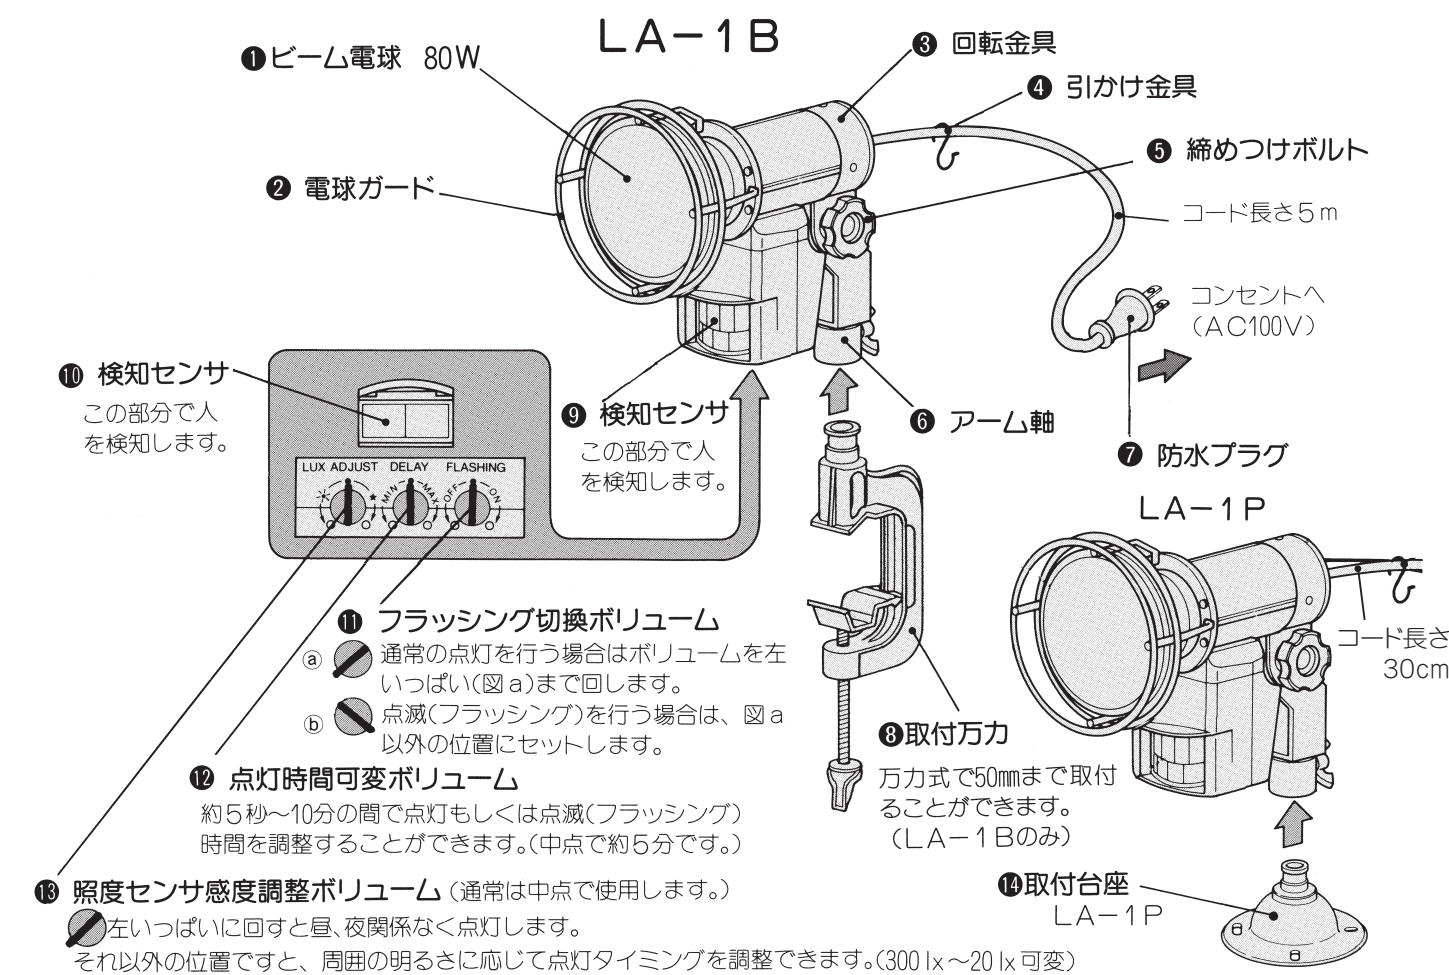

# 安全上のご注意

絵表示について 本書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。よく理解してから本文をお読みください。

<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が負傷する可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
-----------	---	-----------	---

### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)が必要な内容を告げるものです。図の中には具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止を表します。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中には具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## 警告

電球交換・お手入れ時は電源を切る	電球交換、お手入れは電源を切り、電球が冷えてから(消灯してから約3分後)おこなってください。感電・やけどの原因となります。	
異常時は電源を切る	万一煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、販売店・工事店に連絡してください。	
本体を分解・改造しない	お客様による本体の分解・改造は危険ですからおやめください。火災・感電の原因となります。	
燃えやすい物の付近で使用しない	布や紙など燃えやすい物を本体の近くに置いたり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。	
交流100V以外で使わない	電源は必ず交流(A C)100Vで使用してください。火災・感電の原因となります。	
電源プラグ・コードを傷つけない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次のようなことは電源コードの破損につながりますのでしないでください。火災・感電の原因となります。(傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、たばねる、重い物を載せる)</li> <li>・電源プラグの加工・切断などの配線工事をお客様自身でおこなわないでください。配線工事が必要な場合は、販売店・工事店に相談してください。</li> </ul>	

### 保証書

※印内はお買い上げ時に必ず記入を受けて下さい。記入なき場合、本書は無効となります。再発行は致しませんので、大切に保管して下さい。

製品名			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様 住所(〒 ) TEL			
お名前			
※お買い上げ日	年	月	日
※販売店名			

### 保証規定

- I. 保証規定
  1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理いたします。お買い上げ店もしくは弊社へ本書を添えてお申し付け下さい。
  2. この保証は本書に記載された製品について、日本国内に限り適用いたします。
- II. 保証の条件
 

次に該当する故障は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

  1. 誤った取り扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また、故意・不注意による損傷に起因する故障
  2. 災害など不可抗力による損傷
  3. 本書に必要事項の記入が無い場合。また本書の提示が無い場合。

注意		
乳幼児の触らない位置に取付ける	点灯中や消灯直後は電球およびその付近が熱くなりますので、不用意に触れない位置に取付けてください。やけどの原因となります。特に乳幼児が触らないように注意してください。	
雨がかりにくい場所に取り付ける	本体は防雨構造ですが防水ではありません。軒下などの雨がかりにくい場所に取り付けることをおすすめします。	
屋外用延長コードを使用する	屋外用で電源コードを延長する場合は必ず屋外用(防水型)の延長コードを使用してください。その他のコードを使用すると、火災・感電の原因となります。	
濡れた手で電源プラグを触らない	濡れた手で電源プラグに触らないでください。感電の原因となります。	
電球はしっかりと口金に取付ける	電球は口金にしっかりと取付けてください。無理に取付けたり、ゆるんだ状態にしておくと、火災・感電の原因となります。	
電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない	電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、火災・感電の原因となります。	
指定電球以外使用しない	電球交換の際は、本体表示、取扱説明書にしたがって指定電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となります。	
本体はしっかりと固定する	本体の取付けは、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。取付方法が不十分、取付場所が不安定ですと本体の落下によりけがややけどの原因となります。	
本体を無理に動かさない	本体を無理に動かさないでください。コードがねじれて断線するなどして、火災・故障の原因となります。	
本体取付・調整時には電源を切る	本体の取付方向、角度を調整する際には必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。	
定期的に清掃する	定期的に電源プラグ付近、電球付近のゴミやホコリをふき取ってください。火災の原因となることがあります。	


## お手入れ

### 感電の恐れあり

- ・作業をするときは電源プラグをコンセントから抜くなどして電源を切ってください。
- ・濡れた手で触らないでください。

### 汚れたら

本体の汚れはやわらかい布で乾拭きするか、中性洗剤をうすめた水でふき取ってください。決して水洗いはしないでください。



### 電球交換は

- ・電球交換の際は、取扱説明書に記載の指定電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると火災の原因となります。
- ・やけど防止のため、消灯後3分以上経過してから電球をはずしてください。



オステックス株式会社

本社: 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5丁目8番12号  
TEL (077) 579-8630 FAX (077) 579-8170  
東京営業所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル19F  
TEL (03) 3344-5775 FAX (03) 3344-5734

http://www.optex.co.jp



## 2 設置の方法 (例、壁付けで暗くなってから動作させたい)

①取付万力または①取付台座を固定します。(LA-1Bの場合)

②本体底にある②点灯時間可変ボリューム、③照度センサ感度調整ボリュームを左に回します。

④⑤締めつけボルトをゆるめ、⑥回転金具を回します。

⑦⑧締めつけボルトを軽くしめ、⑨アーム軸を⑩取付万力または①取付台座に固定します。(LA-1Pの取付角度を調整したい場合は、「5. アーム軸の付け換え」のような方法もあります。)

⑪「4. 検知エリア」を参照しながら方向・角度を決定したのち、⑩アーム軸、⑤締めつけボルトをしっかりと締めつけます。(検知エリアの調整は「6. ご注意ください」を参照してください)

⑫⑬引かけ金具を、⑥アーム軸のネジに取り付け、⑭防水プラグをコンセントに差込みます。(2~3秒後点灯もしくは点滅(フラッシング)します。)

⑮⑯検知エリアからはなれ、⑰ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)しなければ設置完了です。

⑰⑱フラッシング切換ボリューム⑲点灯時間可変ボリュームをお好みの位置に調整します。

⑲⑳検知エリアからはなれ、⑰ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)すれば動作しています。

㉑㉒照度センサ感度調整ボリュームを中点にし、検知エリアからはなれ⑰ビーム電球が点灯するのを待ちます。

㉓㉔もう1度検知エリアに入ります。

㉕㉖ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)しなければ設置完了です。

㉗㉘フラッシング切換ボリューム⑲点灯時間可変ボリュームをお好みの位置に調整します。

㉙㉚検知エリアからはなれ、⑰ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)すれば動作しています。

㉛㉜照度センサ感度調整ボリュームを中点にし、検知エリアからはなれ⑰ビーム電球が点灯するのを待ちます。

㉝㉞もう1度検知エリアに入ります。

㉟㊱ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)しなければ設置完了です。

㊲㊳フラッシング切換ボリューム⑲点灯時間可変ボリュームをお好みの位置に調整します。

㊴㊵検知エリアからはなれ、⑰ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)すれば動作しています。

㊶㊷照度センサ感度調整ボリュームを中点にし、検知エリアからはなれ⑰ビーム電球が点灯するのを待ちます。

㊸㊹もう1度検知エリアに入ります。

㊺㊻ビーム電球が点灯もしくは点滅(フラッシング)すれば動作しています。

㊼㊽照度センサ感度調整ボリュームを中点にし、検知エリアからはなれ⑰ビーム電球が点灯するのを待ちます。

㊾㊿もう1度検知エリアに入ります。

※⑰ビーム電球が点灯するようでしたら⑲照度センサ感度調整ボリュームを少し右へ回し、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、をもう1度行ってください。

## 3 照度センサ感度調整ボリューム

周囲がもっと暗くなってから動作させたい、もっと明るいうちから動作してほしい、など場所や希望に応じて、動作開始照度が調整できるようになっています。

①通常のリボリューム位置

- ・昼夜関係なく動作させたいとき (左に回して) LUX ADJUST
- ・周囲が暗くなってから動作させたいとき (中点に合わせて) LUX ADJUST

②調整が必要な時

- ・周囲がもっと明るいうちに動作させたい時 (左へ回すほど明るいうちから動作します。)
- ・周囲がもっと暗くなってから動作させたい時 (右へ回すほど周囲が暗くなってから動作します。)

明るいうちに動作させたいとき

暗くなってから動作させたいとき

## 4 検知エリア

⑩検知センサは常に下図の範囲を見ている。人がこの中を動くときライトが点灯します。

【ご注意】  
この商品は、検知エリア内に入ったときの温度変化を検知する方式です。周囲の温度によって検知距離が短くなったり長くなったりすることがあります。

側面図 (2.5m取付時)

## 5 アーム軸の付け換え

たとえば壁などに取付けたときに、本体をもっと上に向けたいのにアーム軸が本体に当たっても動かないといった場合にはアーム軸を付け直してください。

①②締めつけボルトをはずし、③アーム軸をはずしてください。④回転金具、⑤アーム軸の間に回り止めゴムがはさんであります。なくさないようにしてください。

⑥アーム軸を逆向きに取付けて、⑦締めつけボルトを軽くしめてください。回り止めゴムを付け忘れていないか確認してください。

※アーム軸を付け換えたあとは「2. 設置の方法」①～④を参照して設置してください。

## 6 ご注意ください

**注意**

下図の設置は絶対にしないでください。雨水などが入り故障、漏電の原因となります。

指定のビーム電球以外は使用しないでください。指定以外の電球を使用すると火災の原因となります。

使用電球 ビームランプ 80W 口金 E26  
指定交換電球  
NECライティング㈱ビームランプ BRF110V80W  
東芝ライテック㈱ビームランプ BRF110V80W  
松下電器産業㈱ハイビーム電球 BF110V80W

- 検知センサは、下図のように設置すると近くまでこない検知しない場合があります。検知センサに対して真正面から入る。
- 防水プラグをコンセントに差し込んだのち、2~3秒してから検知センサに関係なく⑩点灯時間可変ボリュームでセットした時間だけ点灯もしくは点滅(フラッシング)します。
- 犬、猫などの小動物や草なども検知してしまう場合があります。
- 本機はディレイタイマになっています。⑩点灯時間可変ボリュームでセットした時間に関係なく1~2秒ぐらい点灯する場合がありますが、故障ではありません。
- ⑩点灯時間可変ボリュームでセットした時間に関係なく1~2秒ぐらい点灯する場合がありますが、故障ではありません。
- 点滅(フラッシング)スピードは最初の5秒間は遅く、後に早くなります。

## 7 電球の交換方法

下図のようにするとはずれやすくなります。

**注意**

- ・電球交換は電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。感電の原因となります。
- ・また、電球交換は電球が冷えてから(消灯してから約3分後)おこなってください。やけどの原因となります。

## 8 コードの延長について

コードを延長する場合は、下記の防水コネクタをご使用になってください。

防水コネクタ (明工社製 MC2608)

## 9 異常時の点検について

- 電源を入れても⑰ビーム電球が点灯しない
  - ⑰ビーム電球がゆるんでいる、もしくは切れている。
  - ⑰ビーム電球をしめるか交換してください。
  - ⑲照度センサ感度調整ボリュームが★の方になっている。
  - ⑲照度センサ感度調整ボリュームを★の方へ回して調整してください。
- 時々点灯しない。
 

検知エリアの調整が不適当である。	検知エリアを調整してください。
------------------	-----------------
- 人が通らないのに点灯する。
 

検知エリア内に動くものがある。小動物を検知している。10m以上の人、車などを検知している。	動くものを取り除いてください。検知エリアの設定を変更してください。
---	-----------------------------------

## 10 仕様

名称	ナイトスキャン	
型式	LA-1B	LA-1P
検知方式	パッシブ・インフラレッド方式	
検知エリア	10m×10m (検知エリア図参照)	
外部ボリューム	フラッシング切換ボリューム OFF 通常点灯 ON 点滅(フラッシング)点灯時間調整ボリューム 約5秒~10分 可変 照度センサ感度調整ボリューム テスト用モード、20~300 lx可変モード	
電源電圧	AC100V±15%	
消費電力	待機時2W以下、動作時80W	
使用温度範囲	-20° ~ +50° (C)	
設置場所	屋内、屋外 (防雨構造)	
使用電球	ビーム電球 80W	
電源コード長さ	5m	30cm
付属品	取付万力	取付台座・取付ビス

※仕様はおことわりなしに変更する場合があります。