

はじめに

【このアプリでできること】

スマートデバイス専用アプリ「オプテックス自動ドアビューア」(以下、本アプリ)では、e-Count及び検出情報を表示できます。

- e-Count (環境貢献率/設置効果)の表示
VVS-1による設置効果を、従来の自動ドアセンサーと比較して可視化できます。
- 検出情報の表示
ドアを開いた回数や時間、無駄開きを抑制した回数や時間を表示できます。

【ご使用になる前に】

- 本アプリは、VVS-1と連携し従来の自動ドアセンサーと比較した環境への貢献率を確認することができます。
- 本アプリのご利用に関しては、アプリ内に記載している利用規約をよくお読みください。
- 本アプリは、VVS-1を設置した際の設置効果を簡易的に可視化することを目的としております。アプリ上に表示される情報を利用して発生したいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いません。
- 何らかの事情により本アプリで表示しているデータの損失、並びに本アプリを使用することに起因するデバイスデータの損失やいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いません。

アプリ仕様

名称 : オプテックス自動ドアビューア
対応端末 : iOS 8.0以降 iPhone、iPad、iPod touch
URL : <http://appstore.com/optexautomaticdoorviewer/>

※専用アプリは無料ですが、ダウンロードには別途通信料が発生します。



使用手順

1 「オプテックス自動ドアビューア」をお手持ちの端末にインストールします。


1. iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面にある「App Store」アイコンをタップし、App Storeにアクセスします。



2. 「オプテックス自動ドアビューア」で検索→画面にしたがってインストールします。
3. インストールが完了後、「オプテックス自動ドアビューア」のアイコンをタップすることでアプリを起動できます。



2 VVS-1の電源を入れ、待機状態(動作表示灯が青色点灯)となっていることを確認します。

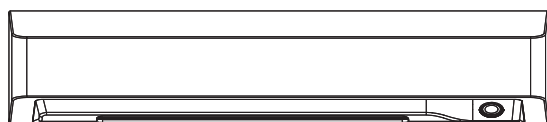


動作表示灯

3 「オプテックス自動ドアビューア」を起動し、接続リストから接続したい機器を選択します。Bluetoothペアリングの要求画面が表示されたら「ペアリング」を選択してください。接続された機器は動作表示灯が接続中状態(遅い緑色/青色交互点滅)になります。



4 パスワード(出荷時設定:0000)を入力してログインをタップしてください。

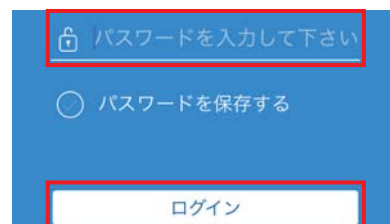

※「パスワードを保存する」にチェックを入れると次回からパスワードの入力を省略できます。

使用手順(続き)

5 ホーム画面が表示され、現在のe-Countが確認できます。



[更新]
カウント情報を再取得します。

[e-Count]
従来の自動ドアセンサーと比較した環境への貢献率を示すオプテックス独自の指標であり、VVS-1を設置したことによる効果を数値で表現しています。数値が大きいほど従来センサーと比較して無駄開きを削減していることを表しています。

[無駄開きキャンセル]
従来の自動ドアセンサーと比較して削減できた無駄開き回数および時間を表しています。

[ドア進入]
VVS-1が通行者と認識してドアを開いた回数および時間を表しています。

[その他]
カウント情報のリセットやパスワードの変更等ができます。

6 ホーム画面で[その他]をタップすると、**その他画面**が表示され各種設定変更等が行えます。

[表示名の変更]
接続リストに表示される機器名称を変更することができます。

[パスワードの変更]
ログインパスワードを変更することができます。
セキュリティ保全のために定期的なパスワードの変更をおすすめします。

[カウント情報の削除]
VVS-1に蓄積されたカウント情報を削除することができます。
運用開始のタイミングで実行することをおすすめします。

[ソフトウェアバージョン]
本アプリのバージョンです。

[利用規約]
本アプリの利用規約です。
内容をよくお読みいただき、同意の上で本アプリをご利用いただくようお願いいたします。

■ ログインパスワードメモ欄

※iPhone、iPadおよびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。オプテックス株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

オプテックス株式会社

http://www.optex.co.jp

本 社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12

TEL(077)579-8700 FAX(077)579-7030

東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F

TEL(03)3344-5772 FAX(03)3344-5734