

自動ドア用

プロセーフ

OA-220 **CAN** BUILT-IN

とっても簡単♪

もっと細やかに。
もっとわかりやすく。

 **スマートデバイス
設定機種**

※スマートデバイスでの設定には
OR-1CAN (別売)が必要です。

※設定に使用できるスマートデバイスは、
Bluetooth Low Energy機能が必要です。



カラーバリエーション



ブラック



| CAN通信で安心。専用アプリでステータスを可視化。

CAN通信によりセンサー機能のモニタリングを行っております。いち早く異常を発見できるので未然にトラブルを防ぐ事が可能です。また専用アプリにて過去エラー履歴を確認する事が出来ます。

| ドア周辺的美観を重視

センサー検出面がフラットにデザインされており、すっきりとしたエントランスを演出いたします。

| シンクロドアウェイによる安全性を提供


CAN通信により内外のドアウェイエリアをシンクロドアウェイエリアとして機能させ、通行者のゆっくりした通過や立ち止まりに対し高い安全性を実現します。

| 空調効率を考えた「ECOモード」

「ECOモード」搭載により、通行者の方向を判断し、退出時の自動ドア開放時間を減らし空調効率を改善します。


検出エリア図

エリア構成

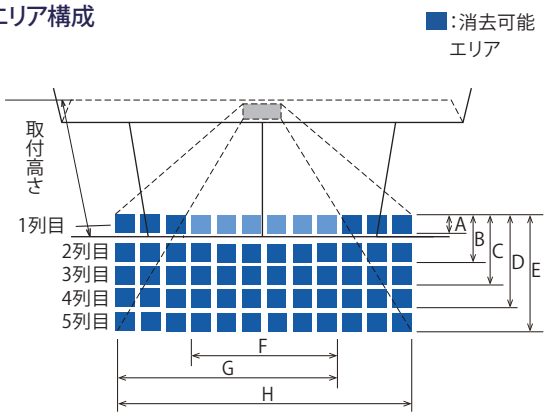

取付高さ	2000	2200	2500	3000	3500
A	130	150	170	200	230
B	380	420	470	570	660
C	710	790	890	1070	1250
D	1150	1270	1440	1730	2020
E	1590	1750	1980	2380	2780
F	1200	1330	1510	1810	2110
G	1860	2050	2320	2790	3260
H	2520	2780	3150	3790	4420

検出エリア [単位:m]

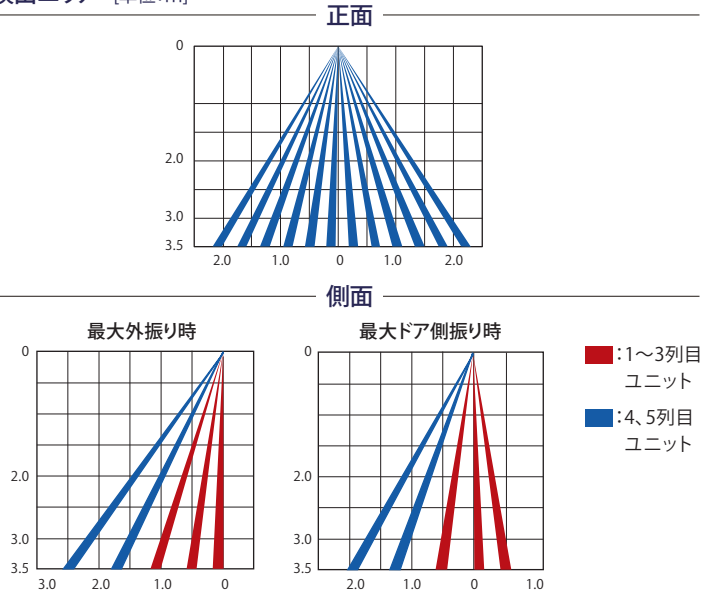


※左記数値は、ドア側エリア角度0°奥行エリア角度38°の場合の数値です。
 ※左記数値は、照射エリアの表記であり、進入スピード、服の色や素材、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

仕様


型式	OA-220CAN BUILT-IN
取付高さ	2.0~3.5m以内
検出方式	近赤外線反射方式
検出エリア可変範囲	ドア側エリア(1~3列目): -10°~+2°(無段階) 奥行エリア(4,5列目): +30°~+38°(無段階)
電源	DC12V~24V
消費電力	1.5W以内
出力	CAN通信(CAN High, CAN Low)
出力保持時間	約0.5秒
仕様周囲温度	-20°~+55°(結露なきこと)
保護等級	IP30(無目内、天井に取り付け、雨滴からの保護をすること)
ESPE	タイプ2
パフォーマンスレベル	d
カテゴリ	2
質量	約295g(本体のみ)
付属品	配線用コード(0.5m)×1、取扱説明書×1、エリア調整用具×1(出荷時装着)、保護シール×1

外形寸法図 [単位:mm]

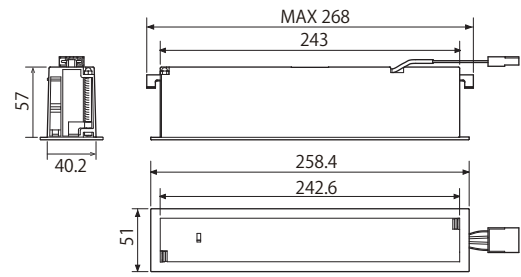

切り欠き寸法

(表記は最小寸法です。+2mm程度までは許容範囲です。)

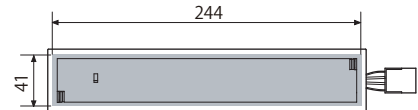

※板厚37mmまで取付可能

オプション(別売)

- ・化粧プレート(黒)
・220VBI-KP(BL)
- ・補助プレート
- ・CANケーブル
- ・終端抵抗
・TR-120



設置現場に合わせて選定ください。
 詳細は弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意・ご使用上の注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

ご購入の前に

- 本カタログに掲載の製品は、盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお、万が一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 掲載内容は2017年11月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。●印刷物と実物では多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。
- 本製品には、**設定時専用アプリ『オプテックス自動ドア設定』が必要**です。専用アプリは無料でご使用いただけますが、ダウンロードには別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります(専用アプリのバージョンアップの際や専用アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。専用アプリをインストールしたスマートデバイスの変更、売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ず専用アプリは事前に削除してください。不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。尚、専用アプリは日本国内に限りご使用ください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。オプテックス株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
 TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
 TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990

Copyright (C) 2017 OPTEX CO., LTD.

72250-02-00012-1908