



* 単位 (mm)

■ 外形寸法図

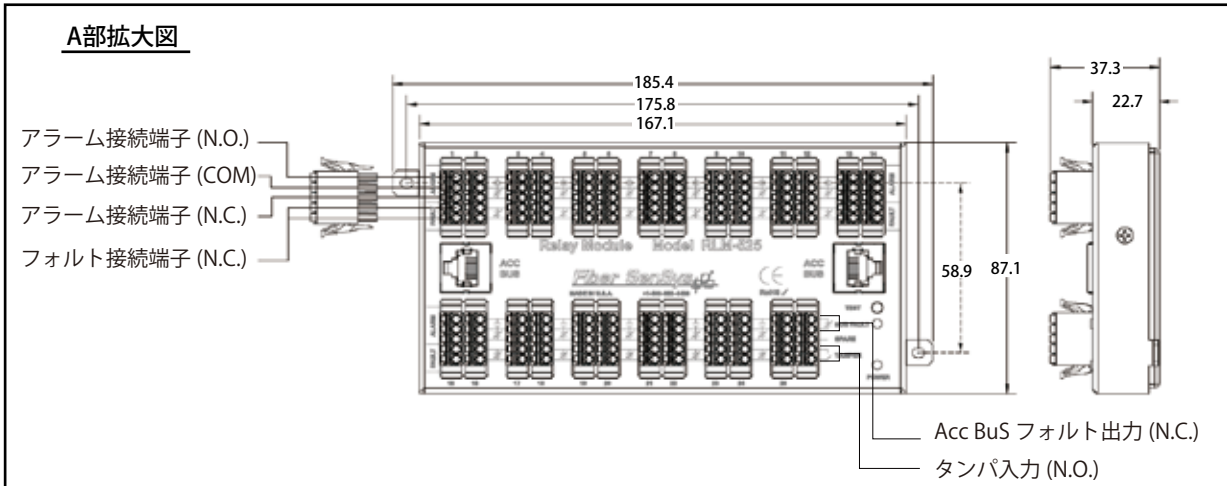

■ FD525 Rack Mount APUとの接続例

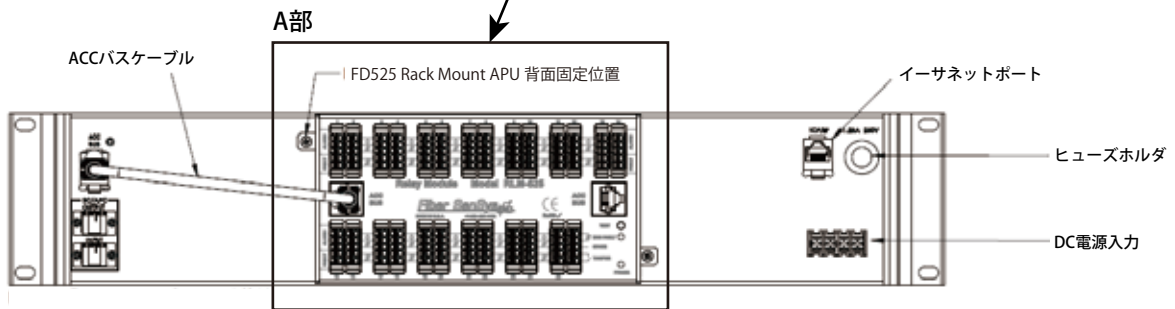

FD525 Rack Mount APU 背面へのリレーモジュールユニット装着図

■ 仕様

型式	RLM-525 Relay Module
電源電圧	FD525 Rack Mount APUより供給
アラーム出力	出力数×25 N.O./N.C. 24 VDC、100 mA (最大) (抵抗負荷)
フォルト出力	出力数×25 N.C. 24 VDC、100 mA (最大) (抵抗負荷)
ACC BUS フォルト出力	出力数×1 N.C. 24 VDC、100 mA (最大) (抵抗負荷)
タンパ入力	入力数×1 N.O.
使用温度・湿度範囲	0 °C to ~55 °C 95%以下 (最大)
外形寸法	高さ87×幅185×奥行37 (mm)
重量	1kg