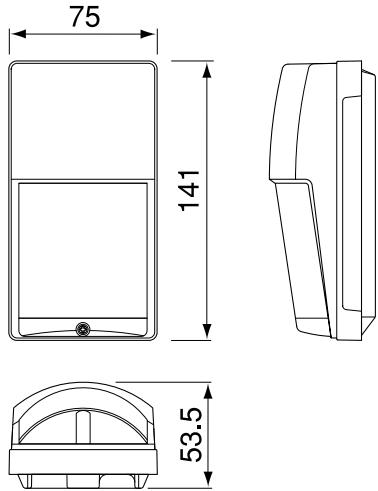
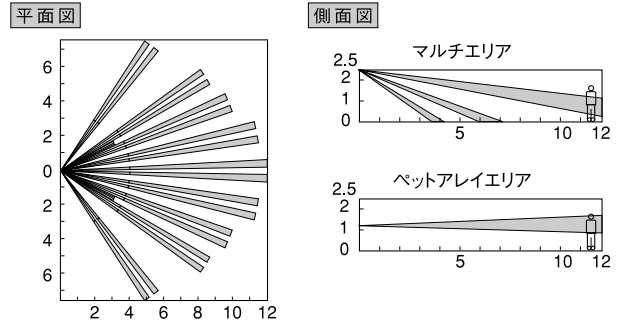


**■外形寸法図**


(単位:mm)

**■検知エリア図**


※ペットアレイ機能使用時は1.2~1.5mの高さに取付けて下さい。(単位:m)

**■仕様**

検知エリア	12m×15m
検知ゾーン数	マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本
動作表示灯(赤色LED)	発報時点灯
昼夜判別	約10~10万lx(可変)
警報保持時間	2.0±1.0秒
警報出力	N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)
タンバ	本体からカバーを外すと開
ウォームアップ時間	約60秒
感度切換	高・中・低 3段階切換
電源電圧	DC10.8~13.2V
消費電流	25mA(最大)
使用環境	-20~+50℃ 湿度95%(最大)