


取付高さ	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
A	130	170	200	230	270	300	340
B	300	380	450	530	600	680	760
C	520	660	790	920	1050	1180	1320
D	760	950	1140	1330	1520	1710	1900
E	1040	1300	1560	1820	2080	2340	2600
F	1320	1650	1980	2310	2640	2970	3300
G	990	1240	1480	1730	1980	2230	2480
H	1500	1880	2250	2630	3000	3380	3760
I	2050	2570	3080	3590	4100	4620	5140

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人（物）を検出する位置が異なります。


※上記数値は、ドア側エリア・外側エリアともに標準状態（左右振り0°、奥行振り0°）での値です。

ドア正面より見た図


左方向に10° 可変時

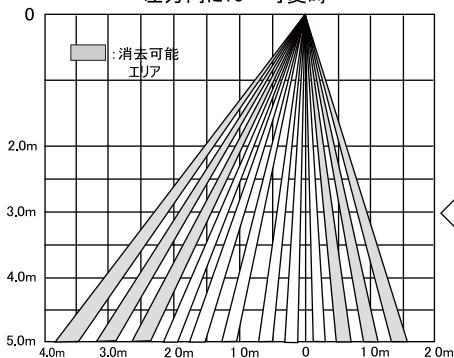

標準状態

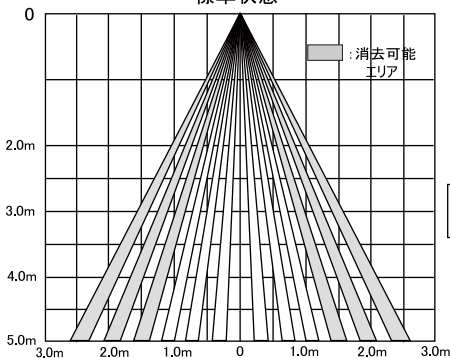

右方向に10° 可変時

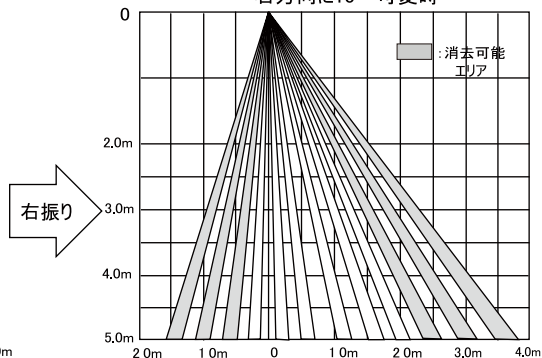


左振り


右振り

ドア側面より見た図


外側最大振り(10°)

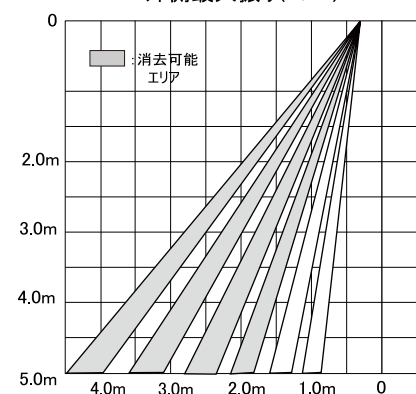

標準位置(0°)

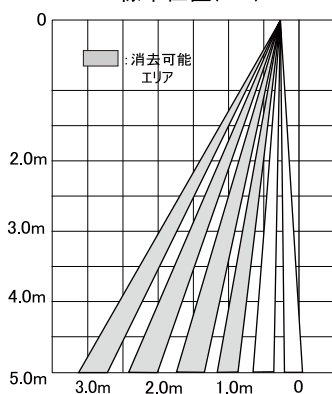

ドア側最大振り(-15°)

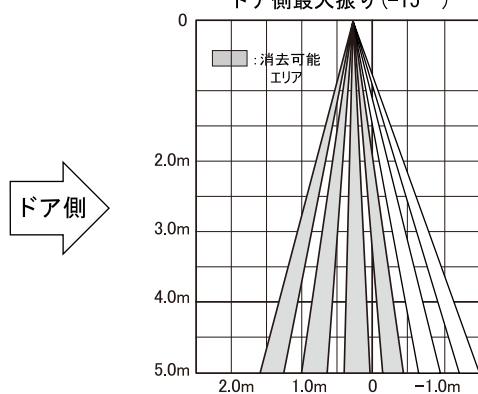

外側

ドア側