


検知ケーブル 保護管入り /250m
 検知ケーブル 保護管入り /500m
 検知ケーブル 保護管入り /800m

SC3-C-250 Sensing Cable
 SC3-C-500 Sensing Cable
 SC3-C-800 Sensing Cable

■ 外形寸法図

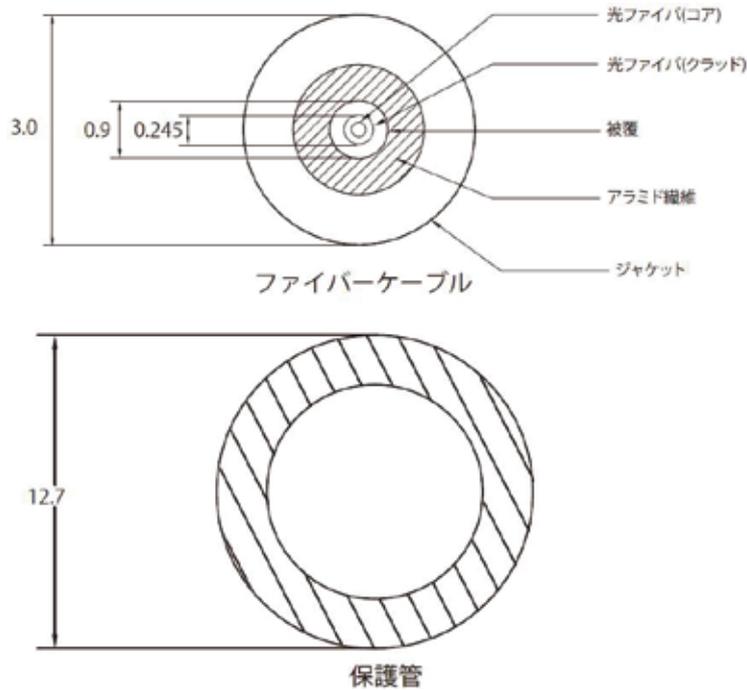

* 単位 (mm)

■ 仕様

型式		SC3-C-250	SC3-C-500	SC3-C-800
光ファイバー ケーブル入り 保護管	ケーブル距離	250m	500m	800m
	材質(保護管)	UVカットされたポリエチレン		
	使用温度範囲	-40 ~ 104°C		
	外形寸法(ケーブルドラム)	61cm×61cm×76.2cm(ドラム穴径Φ40mm)		
	質量(ケーブルドラムを含む)	16.8kg	31.8kg	50kg
光ファイバー ケーブル	光ファイバーの種類	石英ガラス マルチモードファイバー		
	光ファイバーの芯数	1		
	最小曲げ範囲	50mm		