


■外形寸法図

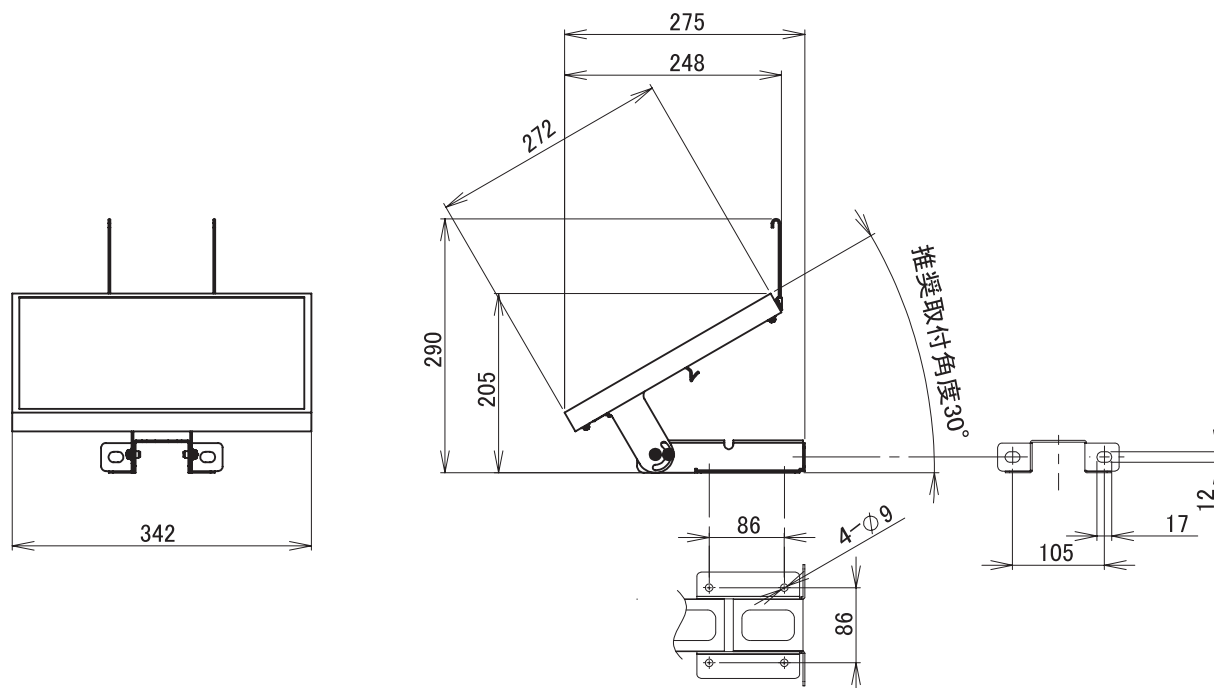

■仕様

型式	SP-10W
太陽電池パネル	10W 多結晶シリコン 強化ガラス
最大出力	10W (18.0V、0.56A)
パネル出力ケーブル	AWG20、約250mm
延長用ケーブル (別途ご準備ください)	耐候性、防水性能のあるケーブルを、別途ご準備ください。 太さ: 0.5~0.75mm ² (AWG18~20)、配線長: 15m 以下 (推奨ケーブル) キャブタイヤケーブル 2PNCT 0.75mm ² 2芯
外形寸法	幅 342mm X 高さ 290mm X 奥行き 275mm (鳥除け針部含む)
質量	2.2kg
設置場所	屋外ポール、壁面
使用周囲温度	-20℃~+60℃ (結露および氷結なきこと) / 保存時: -25℃~+60℃
使用周囲湿度	35~85%RH / 保存時35~95%RH
保護構造	IP65 (防噴流形)
付属品	鳥除け針 x2、鳥除け針取付ブッシュ x2、取扱説明書 (保証書付き)