


### 設定時のみ接続

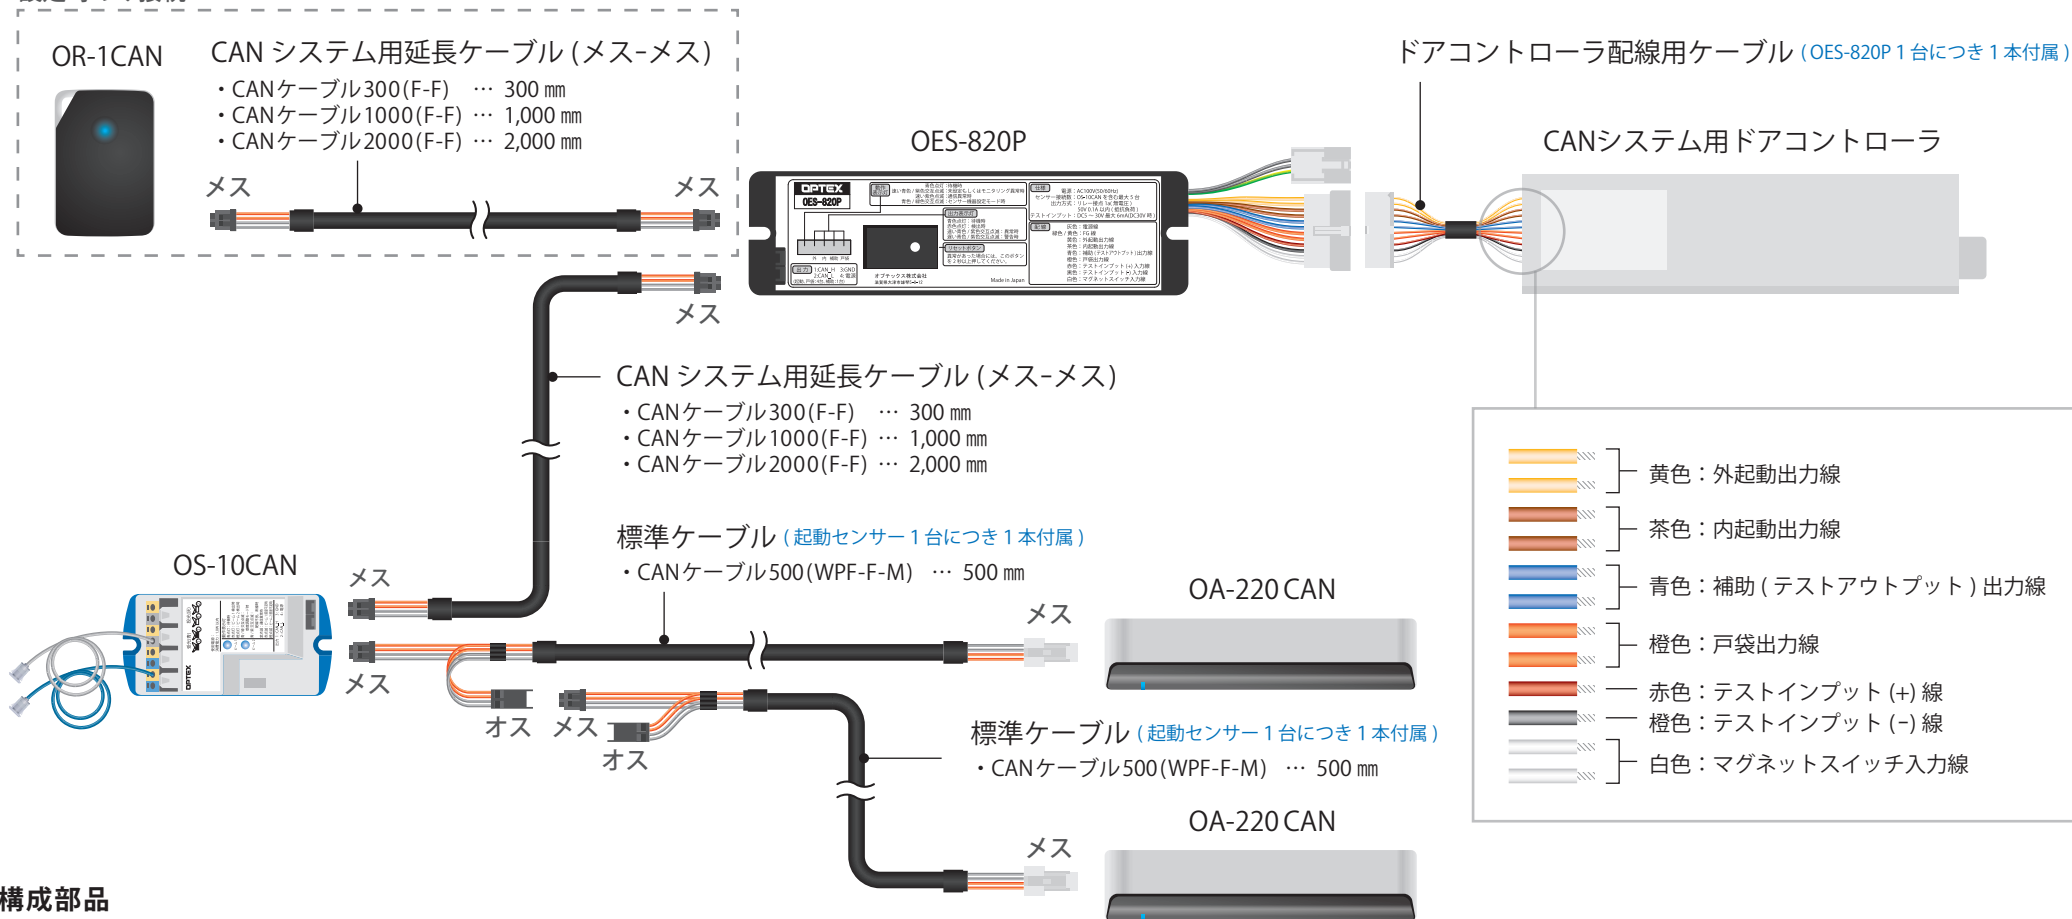

### 構成部品

- OES-820P × 1
- OA-220CAN × 2
- OS-10CAN × 1
- OR-1CAN × 1
- CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 2
- ドアコントローラ配線ケーブル × 1
- 標準ケーブル × 2 (起動センサー 1台につき1本付属)
- ドアコントローラ配線ケーブル × 1 (OES-820P 1台につき1本付属)

配線はあくまで一例です。設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル (別売) の組み合わせを行ってください。